




# PVP

**SELLADORES, ADHESIVOS Y ESPUMAS PU**

**CONSULTE SUS DESCUENTOS**

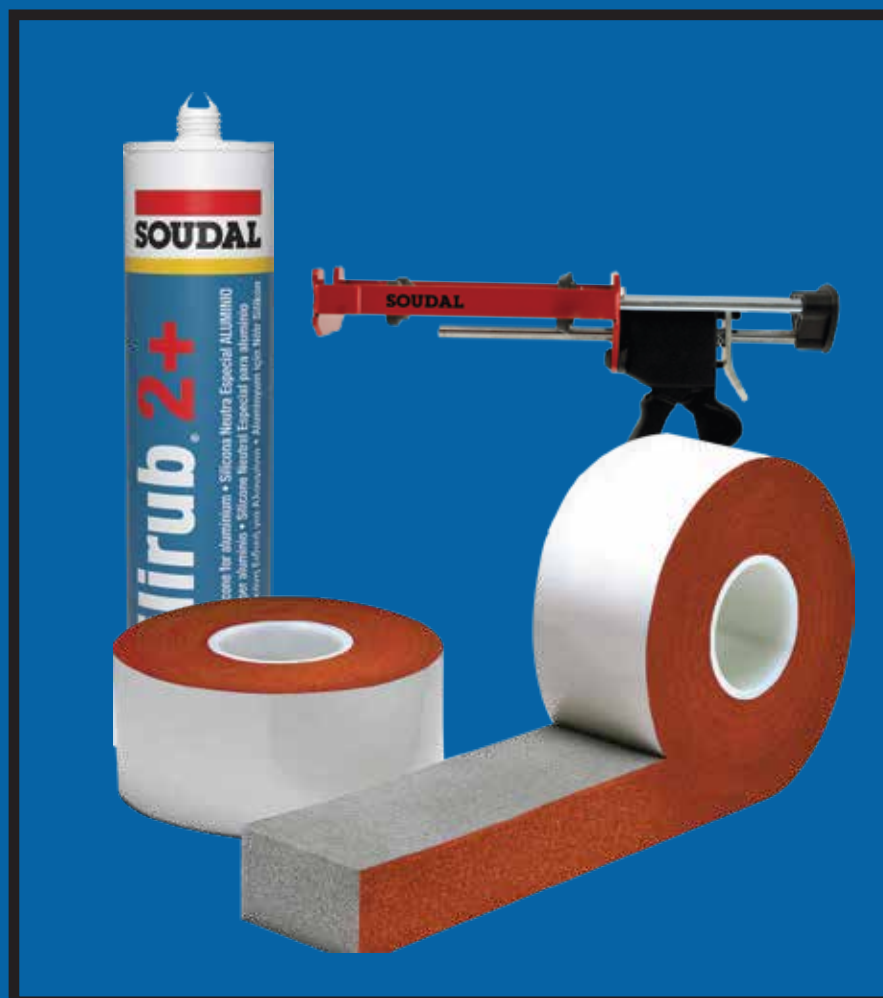

## **JUSTO LO QUE NECESITAS**

**[WWW.COMALFER.ES](http://WWW.COMALFER.ES)**



## SILIRUB N

COLOR

Translúcido

Blanco

**Sellador de silicona neutra para arquitectura, carpintería y construcción**

### APLICACIÓN:

- Sellado entre vidrio y marco y marco y obra en todo tipo de trabajos de sellado sobre ventanas, aluminio, PVC y madera
- Sellado de acristalamiento.

### CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido. No destiñe. Excelente resistencia a los rayos UV.
- Inodoro.
- Elasticidad permanente.
- Adherencia sobre hormigón, madera, metal, aluminio.



## SILIRUB 2+

**Aenor ISO 11600**

COLOR

Blanco

Translúcido

Negro

Sapelly

Inox

Bronce

**Sellador de silicona neutra tipo oxima de 1º calidad.**

### APLICACIÓN:

- Sellado entre vidrio y marco y marco y obra en todo tipo de trabajos de sellado sobre ventanas, aluminio, PVC y madera
- Sellado de acristalamiento.

### CARACTERÍSTICAS:

- Curado rápido. No destiñe. Excelente resistencia a los rayos UV.
- Inodoro.
- Elasticidad permanente.
- Adherencia sobre hormigón, madera, metal, aluminio.



## SILIRUB WS

**Sellado Fachada**

COLOR

Negro

Translúcido

Gris

**Sellador de silicona neutra. Sellado de juntas de dilatación**

### APLICACIÓN:

- Juntas de expansión, de perímetro y otras juntas de movimiento.
- Excelente adherencia y propiedades de compatibilidad con el vidrio, vidrio laminado, aluminio lacado, acero galvanizado, soportes de hormigón y mampostería. Compatible con unidades selladas con doble acristalamiento.

### CARACTERÍSTICAS:

- 100% silicona sin solventes. Prácticamente inodoro. Adherencia sin imprimación a la mayoría de los materiales.



## SILIRUB PC

COLOR

Translúcido

**Sellador de silicona neutra.. Sellado e impermeabilización de policarbonato**

### APLICACIÓN:

- Sellado entre el policarbonato, perfiles tratados de madera y metálicos y vidrio.
- Todas las juntas habituales de construcción con grandes movimientos.
- Las juntas de dilatación entre muchos materiales de construcción diferentes

### CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de aplicar.
- Resistente a la decoloración y los rayos UV.
- Permanente elástico después del curado.
- Adherencia en muchos materiales.
- Bajo olor. Tiempo de formación de piel largo



## SOUDAFOAM

1K

COLOR

Amarillo

Espuma de PU mono-componente en aerosol para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento.

### APLICACIÓN:

- Fijación de ventanas y puertas.
- Relleno de huecos.
- Pantallas de aislamiento, acústico y térmico.

### CARACTERÍSTICAS:

- Alta estabilidad.
- Gran poder de relleno.
- Alto aislamiento térmico y acústico.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE,PP y PFTE)



## SOUDAFOAM

GUN

COLOR

Amarillo

Espuma de PU mono-componente de uso con pistola para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento.

### APLICACIÓN:

- Fijación de ventanas y puertas.
- Relleno de huecos.
- Pantallas de aislamiento acústico y térmico.

### CARACTERÍSTICAS:

- Alta estabilidad.
- Aplicación con pistola. Caudal regulable.
- Alto aislamiento térmico y acústico. Gran poder de relleno.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales. Excepto PE,PP y PFTE



## FLEXIFOAM

COLOR

Azul

Espuma de aislamiento de PU. Su "Efecto memoria" absorbe los movimientos que se producen en los ciclos de dilatación y contracción.

### APLICACIÓN:

- Fijación de ventanas y puertas.
- Pantallas de aislamiento, acústico y térmico.

### CARACTERÍSTICAS:

- Aislamiento acústico ISO 717-1 IFT Rosenheim
- Aislamiento térmico permanente MPA BAU Hannover.
- Resistente al vapor y al aire
- Uso durante toda la temporada. Hasta -10°
- Baja expansión.
- Autoextinguible clase B2 DIN 4102 part 2.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales. Excepto PE,PP y PFTE



## GUN & FOAM CLEANER

COLOR

Transparente

Limpiador y eliminador de espuma de PU no endurecida. Limpia eficazmente las pistolas de aplicación, tanto en interior como en exterior.

### APLICACIÓN:

- Limpieza de pistolas de aplicación después de su uso.
- Elimina restos de espuma fresca.

### CARACTERÍSTICAS:

- No mancha ropa ni manos.
- No mancha las superficies. Hacer siempre prueba previa.



## SODASEAL MS CLEAR

Polímero

COLOR

Translúcido

Sellador y adhesivo mono-componente, cristalino, neutro y elástico

### APLICACIÓN:

- Pegado elástico en diversos tipos de construcción
- Pegado de materiales transparentes tales como vidrio, PVC y PMMA

### CARACTERÍSTICAS:

- Excelente resistencia a las influencias atmosféricas.
- Se puede pintar con la mayoría de las pinturas en base acuosa.
- Permanece elástico una vez curado.
- Fórmula totalmente cristalina



## MULTIBOND

Ms - 35

Polímero

COLOR

Blanco

Translúcido

Gris

Negro

Sellador-adhesivo mono-componente, neutro y elástico a base de Polímeros MS.

### APLICACIÓN:

- Sellado y pegado en industria de construcción y renovación de edificios.
- Áreas sanitarias y de cocina. Contiene fungicida.
- Sellado en general de todo tipo de juntas. Resistencia a rayos UV.
- Sellado y pegado de piedra natural.

### CARACTERÍSTICAS:

- Adherencia sobre la mayoría de superficies.
- Se puede pintar.
- Fácil aplicación.



## SODASEAL SUPERTRACK

COLOR

Blanco

Negro

Adhesivo de montaje mono-componente, químicamente neutro y elástico.

### APLICACIÓN:

- Pegado elástico estructural en el sector de la construcción, elaboración de metal e industria automotriz.
- Pegado elástico de paneles, perfiles y comunes de construcción.
- Pegados horizontales o verticales que requieren un agarre inicial excepcional

### CARACTERÍSTICAS:

- Agarre inicial de más de 300kg
- Buena aplicabilidad con la boquilla de forma triangular.
- Adherencia sin impimación
- Propiedades mecánicas de alto rendimiento
- Excelente adherencia sobre sustratos porosos y no porosos.
- Flexible par dar cabida a la expansión térmica o vibraciones de superficies pegadas.



## SODAFLEX 40FC

Masilla Poliuterano

COLOR

Blanco

Negro

Gris

Marrón

Resina bicomponentes de viniléster sin estireno.

### APLICACIÓN:

- Fijación de cargas pesadas en construcción, apto para materiales macizos y huecos.
- Fijación libre de soportes, aún estando próximo al borde.
- Puede ser utilizados como argamasa de reparación.
- Fijación en barandas, cercas, mástiles, toldos, celosías, calentadores, radiadores, estanterías, antenas, sanitarios, etc.

### CARACTERÍSTICAS:

- Sin estireno, casi sin olor.
- Cartucho 100% reutilizable.
- Se puede utilizar sobre soportes húmedos.
- Certificado ETA- 0576 y FR120.



## ALUSEAL Sellador Inglete

COLOR

Translúcido

Sellador líquido a base de caucho y resinas. Forma una capa fina transparente muy fuerte y muy elástica.

### APLICACIÓN:

- Protección contra la corrosión de perfiles de aluminio en el corte y sellado de ingletes

### CARACTERÍSTICAS:

- Buena resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- No ataca el lacado del perfil y se puede pintar.
- Tiempo abierto muy largo, más de 45 min. Compatible con equipos Tekna CT 259
- Se puede aplicar con pistola manual o neumática, o con rodillo de pintura.



## ACRYRUB Masilla Acrílica

COLOR

Negro

Translúcido

Gris

Sellador acrílico en dispersión de primera calidad para juntas y acabados pintables

### APLICACIÓN:

- Indicado especialmente para sellados de juntas en carpintería y mampostería.

- Reparación de grietas.

### CARACTERÍSTICAS:

- Uso en interior.
- Se puede pintar
- Excelente adherencia sobre todos los materiales de construcción.
- Juntas con movimiento hasta el 15%



## SOUDAFIX

COLOR

Gris Hormigón

Sellador y adhesivo mono-componente, cristalino, neutro y elástico

### APLICACIÓN:

- Pegado elástico en diversos tipos de construcción
- Pegado de materiales transparentes tales como vidrio, PVC y PMMA

### CARACTERÍSTICAS:

- Excelente resistencia a las influencias atmosféricas.
- Se puede pintar con la mayoría de las pinturas en base acuosa.
- Permanece elástico una vez curado.
- Fórmula totalmente cristalina



## SOUDASEAL MIRROR Silicona Espejos

COLOR

Gris

Sellador mono-componente, neutro y elástico.

**ESPECIAL PARA FIJACIÓN DE ESPEJOS.**

### APLICACIÓN:

- Pegado directo de espejos sobre cualquier superficie.
- Sellado de juntas entre espejos.
- Encolado y sellado donde requiere resistencia a condiciones húmedas.

### CARACTERÍSTICAS:

- Gran fuerza de pegado. Curado rápido sobre todo tipo de superficies.
- Excelente adherencia, incluso sobre superficies húmedas.
- Resistencia a la mayoría de los agentes químicos.
- No mancha superficies porosas tales como mármol, granito, piedra natural, etc



**ALUPREP**  
Especial Aluminio

COLOR

---

Translúcido

---



**ZINC SPRAY**

Mate

COLOR

---

Zinc

---



**VASELINA EN  
SPRAY**

COLOR

---

Translúcido

---



**ALU-ZINC SPRAY**

Brillo

COLOR

---

Zinc-Claro

---



**SILICONA EN  
SPRAY**

COLOR

---

Translúcido

---



**SWIPEX**

Toallitas Limpiadoras

COLOR

---

Blanco

---



**MULTI SPRAY**

COLOR

---

Translúcido

---



**SOUDABOND**

**642 DUO**

COLOR

---

Blanco

---





**PISTOLA RESINA  
SOUDAFIX**

COLOR

Roja/Negro

Pistola para resinas de dos componentes y aplicaciones duras.



**PISTOLA ESPUMA  
METAL "DESIGN"**

COLOR

Metálica

Pistola metálica profesional para la aplicación de espuma PU en aerosol.



**PISTOLA ESPUMA  
PVC "COMPACT"**

COLOR

Gris

Pistola profesional para la aplicación de espuma PU en aerosol. Su acabado plástico hace más fácil su limpieza



**PISTOLA ESQUELETO  
PROFESIONAL**

COLOR

Negro

Pistola esqueleto robusta para cartuchos hasta 310 ml y aplicaciones profesionales. Sin goteo.



**PISTOLA ESQUELETO  
AMARILLA**

COLOR

Amarillo

Pistola esqueleto para cartuchos hasta 310 ml



## SOUDABAND PRO

Banda Autoexpansiva de Hermeticidad. Doble Barrera

- Barrera exterior, acústico térmico.
- Protección agua viento

Consultar diferentes medidas

Nº art.	Descripción	Espacio de post expansión en mm	Ancho de banda en mm	Metros por rollo	Rollos por caja	Metros por caja
110265	10/1-2	1-2	10	20	30	600
110267	15/1-4	1-4	15	13	20	260
121843	20/1-4	1-4	20	13	15	195
121842	12/2-6	2-6	12	12	25	300
110268	15/2-6	2-6	15	12	20	250
121841	20/2-6	2-6	20	12	15	180
121840	15/4-9	4-9	15	8	20	160
126629	20/4-9	4-9	20	8	15	120
122844	15/5-12	5-12	15	5,6	20	112
126648	20/5-12	5-12	20	5,6	15	85
122339	15/6-15	6-15	20	4,3	20	86
121839	20/6-15	6-15	20	4,3	15	64,5
122845	20/09-20	9-20	20	3,3	15	49,5
124793	35/18-38	18-38	20	3,3	8	26,4



## SOUDABAND AKTIV

Banda Autoexpansiva de Hermeticidad. Triple Barrera

- Barrera vapor.
- Aislamiento acústico térmico.
- Barrera contra agua y viento.

Consultar diferentes medidas

Nº art.	Descripción	Color	Ancho mínimo de la junta	Ancho máximo de la junta	Ancho del perfil	Metros por rollo	Rollos por caja	Metros por caja
123045	54/5-10 5x5,6m	Gris/Rojo	5 mm	10 mm	54 mm	5,6	5	28
123042	54/7-15 5x4,3m	Gris/Rojo	7 mm	15 mm	54 mm	4,3	5	21,5
123039	54/10-20/5 x3,3m	Gris/Rojo	10 mm	20 mm	54 mm	3,3	5	16,5
123044	64/5-10 4x5,6m	Gris/Rojo	5 mm	10 mm	64 mm	5,6	4	22,4
123041	64/7-15 4x4,3m	Gris/Rojo	7 mm	15 mm	64 mm	4,3	4	17,2
123034	64/10-20 4x3,3m	Gris/Rojo	10 mm	20 mm	64 mm	3,3	4	13,2
123036	74/5-10 4x5,6m	Gris/Rojo	5 mm	10 mm	74 mm	5,6	4	22,4
123040	74/7-15 4x4,3m	Gris/Rojo	7 mm	15 mm	74 mm	4,3	4	17,2
123038	74/10-20 4x3,3m	Gris/Rojo	10 mm	20 mm	74 mm	3,3	4	13,2
123043	84/5-10 3x5,6m	Gris/Rojo	5 mm	10 mm	84 mm	5,6	3	16,8
123035	84/7-15 3x4,3m	Gris/Rojo	7 mm	15 mm	84 mm	4,3	3	12,9
123037	84/10-20 3x3,3m	Gris/Rojo	10 mm	20 mm	84 mm	3,3	3	9,9
Nº art.	Descripción	Color	Ancho mínimo de la junta	Ancho máximo de la junta	Ancho del perfil	Metros por rollo	Rollos por caja	Metros por caja
144394	20/5-10 10x30m	Gris/Rojo	5 mm	10 mm	20 mm	5,6	15	84
144400	20/7-15 10x15m	Gris/Rojo	7 mm	15 mm	20 mm	4,3	15	64,5
144402	30/5-10 6x30m	Gris/Rojo	5 mm	10 mm	30 mm	5,6	10	56
144399	30/7-15 6x15m	Gris/Rojo	7 mm	15 mm	30 mm	4,3	10	43
144401	40/5-10 5X30m	Gris/Rojo	5 mm	10 mm	40 mm	5,6	7	39,2
144398	40/7-15 5x15m	Gris/Rojo	7 mm	15 mm	40 mm	4,3	7	30,1



ALISADOR DE SILICONA



CYANO UNIVERSAL



C/ Bolulla s/n- Esquina Isidoro de Sevilla  
03009- Alicante  
965127270- Fax 965127271  
comalfer@comalfer.es  
www.comalfer.es